

CARTRIDGE FILTER

ワインドタイプ

Wound type

ZW-CS フィルター

ZW-CS FILTER



用 途 Applications

■ 一般工業用水
General industrial water

■ 高温水
High-temperature water

■ 有機溶剤等
Organic solvents and others

特 長 Features

- ① ろ材はコットン、コアは SUS304 から構成されているため、耐油性・耐熱性に優れています。
It consists filter made of cotton and core made of SUS304. The ZW-CS filter excels in resistance to oil and heat.
- ② 石油製品やアルコールだけでなく、ヘキサン・トルエン系などの有機溶媒に使用できます。
This filter can be used with not only petroleum products and alcohols but also organic solvents like hexane and toluene.
- ③ 中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプであるため、ロングライフが得られます。
Being of a depth filtration type with a moderate concentration gradient from the core toward the periphery, the filter has a long service life.

ZW-CS フィルター

ZW-CS FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZW-CS ○○○ - ○○○○

- 糸 : コットン
Yarn : cotton
- コア : SUS304
Core : SUS304
- ワインドフィルター Wound filter
- ゼット工業㈱製品 Products of Z Industries Co., Ltd.
- ろ過精度 (μm) Filtration accuracy (μm)
0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50,
75, 100, 150, 200
- 長さ (L) Length (L)
250, 254, 500, 508, 750, 762

寸法

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| 外径 Outside diameter | 63φ ± 2 |
| 内径 Inside diameter | 31φ |


販売単位

Sales unit

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 長さ Length | 250 L | 500 L | 750 L |
| | 254 L | 508 L | 762 L |
| 入り数 Quantity per unit | 50 本/ケース pcs / case | 25 本/ケース pcs / case | 25 本/ケース pcs / case |

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

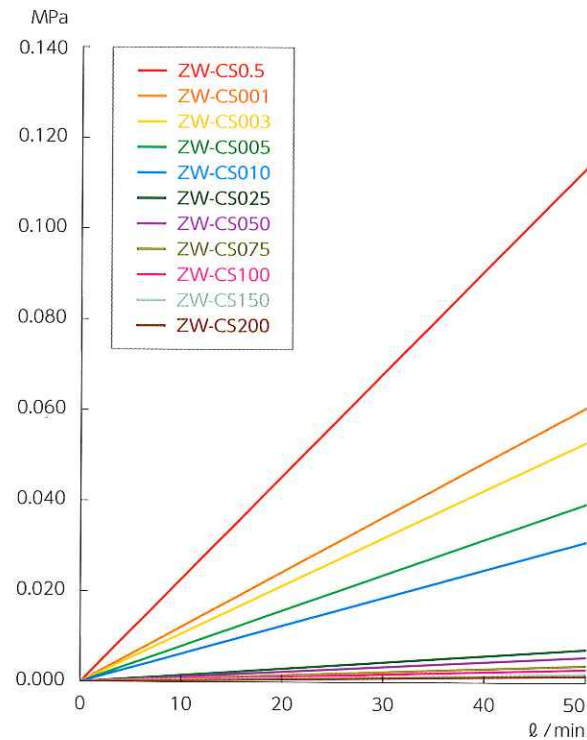

耐薬品性

Resistance to chemicals

| | | |
|------------------------|---|---|
| 酸類 Acids | 塩酸 10% 10% hydrochloric acid | × |
| | 酢酸 Acetic acid | △ |
| | 硝酸 5% 5% nitric acid | △ |
| | 硫酸 5% 5% sulfuric acid | × |
| アルカリ類 Alkalis | 水酸化ナトリウム 10% 10% sodium hydroxide | △ |
| アルコール類 Alcohols | イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol | △ |
| | エタノール Ethanol | ○ |
| | メタノール Methanol | ○ |
| エステル類 Esters | 酢酸メチル Methyl acetate | △ |
| 炭化水素類 Hydrocarbons | アセトン Acetone | △ |
| | ガソリン Gasoline | △ |
| | キシレン Xylene | △ |
| | クロロホルム Chloroform | ○ |
| | トルエン Toluene | ○ |
| | ベンゼン Benzene | △ |
| | ホルマリン Formalin | △ |
| その他 Other chemicals | 塩化第二鉄 Iron (III) chloride | × |
| | 海水 Seawater | △ |
| | 過酸化水素 Hydrogen peroxide | × |
| | 次亜塩素酸ナトリウム 6~8% 6-to-8% sodium hypochlorite | × |
| | 硫酸銅 Copper sulfate | ○ |

○ : Good △ : 条件により使用可 × : 使用不可
○ : Good △ : Can be used depending on conditions × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市守山区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ダイヤルイン
〈フィルターテック事業部〉 TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

〈アクアテック事業部〉 TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

<http://www.kyowa-z.co.jp/>

Z Industries Co., Ltd.

〈Sales Office〉 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

〈Filter Tech Dept.〉 PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

〈Aqua Tech Dept.〉 PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp



ISO9001:2015
ISO14001:2015