

CARTRIDGE FILTER

ワインドタイプ

Wound type

ZW-LPP フィルター

ZW-LPP FILTER



用 途 Applications

- 一般工業用水
General industrial water
- 化学薬品
Chemical products
- 各種溶剤
Solvents
- 合成樹脂、塗装、高粘度流体等
Synthetic resins, Paints, High viscosity fluid and others

特 長 Features

- ① ろ材・コアともにポリプロピレンから構成されています。
With both its filter material and core consisting of polypropylene.
 - ② 耐薬品性に優れており、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用することができます。
Excellent in resistance to chemicals, the ZW-LPP filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity.
 - ③ ろ材は長繊維を使用しているため、脱落繊維の発生がありません。
Because of using the long fiber, it is an extremely product with a little worry of the falling off of the fiber.
 - ④ 中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプであるため、ロングライフが得られます。
Being of a depth filtration type with a moderate concentration gradient from the core toward the periphery, the filter has a long service life.
 - ⑤ 廃プラとして廃棄処分できるため、分別の手間が省けます。(ご使用の液体によりそのまま廃棄処分ができない場合がございますので、ご了承下さい。)
This filter can be disposed of as waste plastics, saving you from having to separate it. (Depending on a liquid to use, it may not be just disposed.)
- ※ ご要望に合わせて外径を調整することができますのでご相談下さい。
The outside diameter can be changed to your specification; consult us.

ZW-LPP フィルター

ZW-LPP FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZW-LPP ○○○○ - ○○○○

●糸 : ポリプロピレン長繊維

Yarn : Polypropylene long fiber

●コア : ポリプロピレン

Core : Polypropylene

●ワインドフィルター Wound filter

●ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

●ろ過精度 (μm) Filtration accuracy (μm)

0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50,
75, 100, 150, 200

●長さ (L) Length (L)

250, 254, 500, 508, 750, 762,
1000, 1016

寸法

Dimensions

外径 Outside diameter	63φ ± 2
内径 Inside diameter	30φ


販売単位

Sales unit

長さ Length	250 L	500 L	750 L	1000 L
	254 L	508 L	762 L	1016 L
入り数 Quantity per unit	50	25	25	20
	本/ケース pcs / case	本/ケース pcs / case	本/ケース pcs / case	本/ケース pcs / case

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

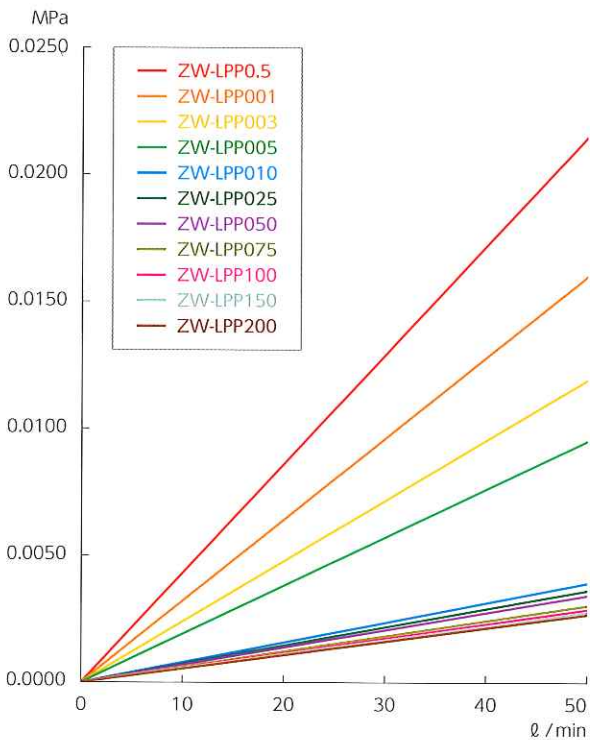

耐薬品性

Resistance to chemicals

酸類 Acids	塩酸 10% 10% hydrochloric acid	△
	酢酸 Acetic acid	○
	硝酸 5% 5% nitric acid	△
	硫酸 5% 5% sulfuric acid	○
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム 10% 10% sodium hydroxide	○
	イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol	○
アルコール類 Alcohols	エタノール Ethanol	○
	メタノール Methanol	○
	エステル類 Esters	酢酸メチル Methyl acetate
炭化水素類 Hydrocarbons	アセトン Acetone	△
	ガソリン Gasoline	△
	キシレン Xylene	△
	クロロホルム Chloroform	△
	トルエン Toluene	○
	ベンゼン Benzene	△
	ホルマリン Formalin	△
その他 Other chemicals	塩化第二鉄 Iron (III) chloride	○
	海水 Seawater	○
	過酸化水素 Hydrogen peroxide	○
	次亜塩素酸ナトリウム 6~8% 6-to-8% sodium hypochlorite	○
	硫酸銅 Copper sulfate	○

○ : 良 △ : 条件により使用可 × : 使用不可
○ : Good △ : Can be used depending on conditions × : Cannot be used

■ 製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

■ 本社営業所 〒463-0070 名古屋守山区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ ダイヤライン (フィルターテック事業部) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

(アクアテック事業部) TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

<http://www.kyowa-z.co.jp/>

Z Industries Co., Ltd.

(Sales Office) 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

(Filter Tech Dept.) PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

(Aqua Tech Dept.) PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

